




THD-40

THD-45

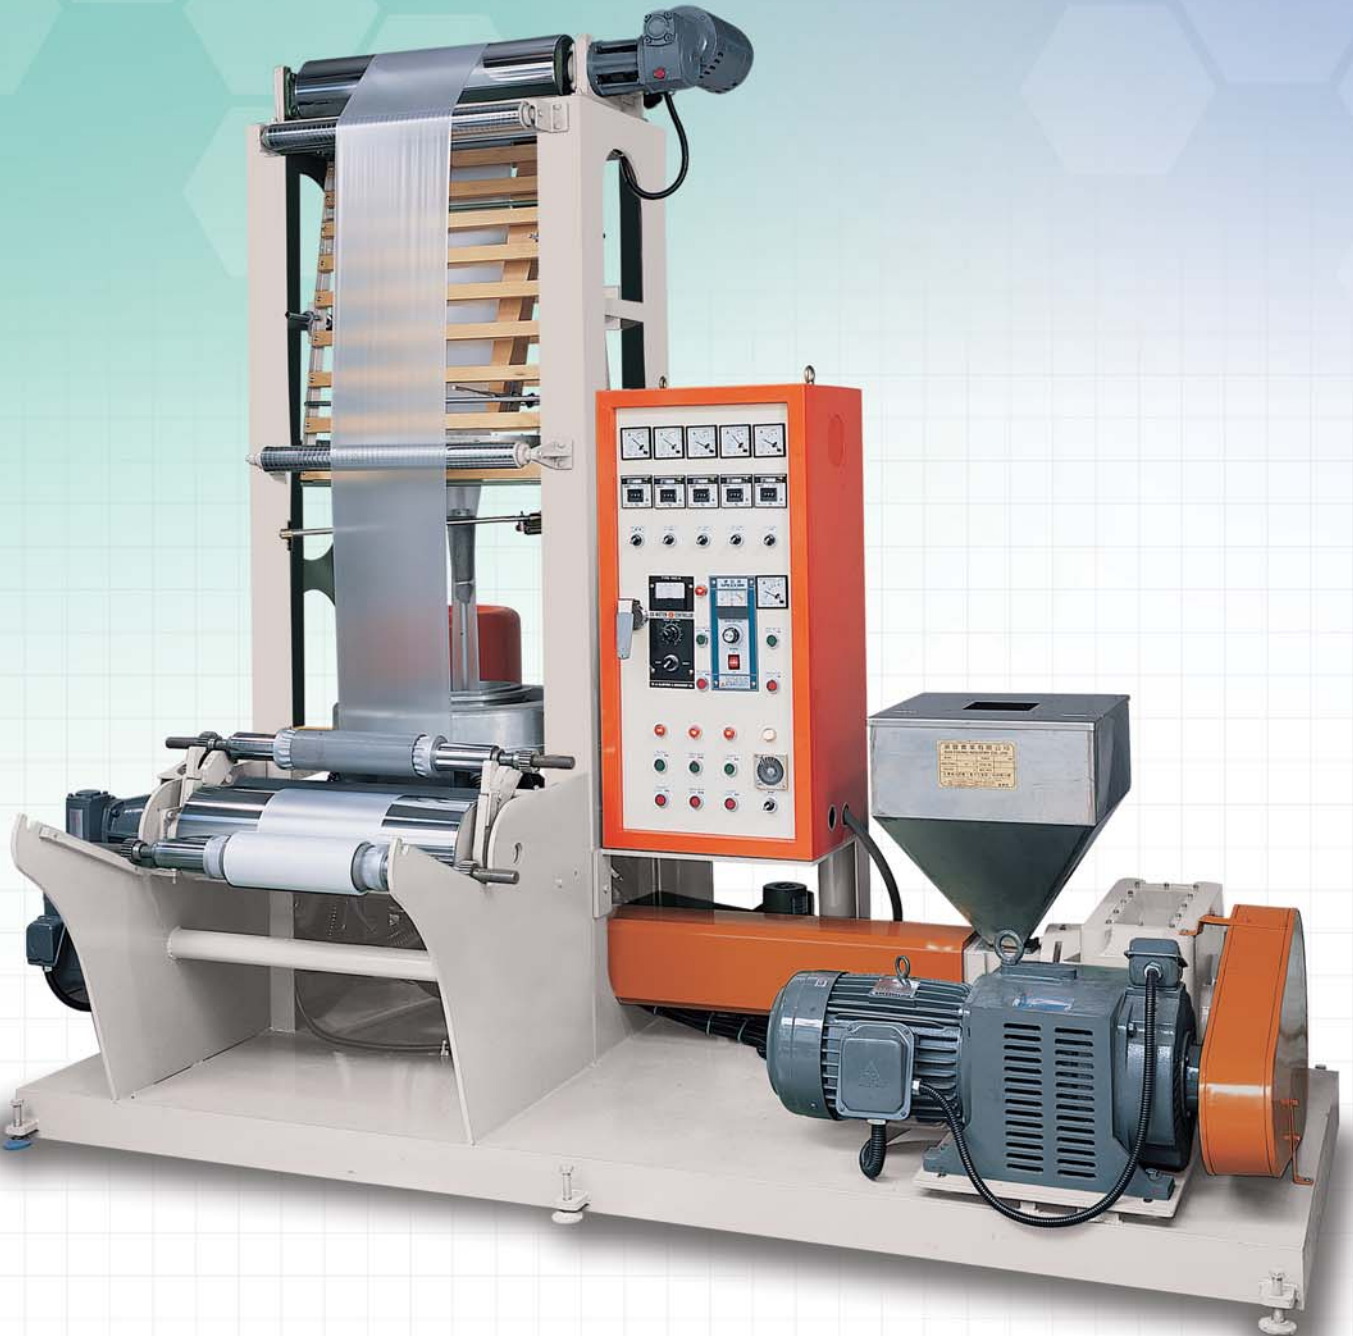

高密度高速迷你吹袋機

**Mini Type HDPE High Speed Plastic
Inflation Machine**

Specification

Model No.	型 號	THD-40	THD-45
Material applicable	適 用 原 料	High density polyethylene / 高密度聚乙烯	
Layflat width	產 品 寬 度	75-250 mm	100-500 mm
Thickness of film	產 品 厚 度	0.01-0.03 mm	0.01-0.03 mm
Extrusion capacity	押 出 量	10-30 kg/hr	15-45 kg/hr
Extruder	押 出 機		
Screw dia.; L/D	螺 桿 直 徑 / 長 比	40 mm ϕ ; 26:1	45 mm ϕ ; 26:1
Screw speed	螺 桿 轉 數	20-120 rpm	20-120 rpm
Drive motor	傳 動 馬 達	10 HP VS	15 HP VS
Heating capacity	電 熱 量	10 kws	12 kws
Screw material	螺 桿 材 質	SCM-4 with High frequency treatment & Hard chrome plating	
Cylinder material	塑 膠 筒 材 質	SCM-4 with Harden & Nitrided treatment	
Gear material	齒 輪 材 質	S-45C with High frequency treatment	
Auto-thermo controller	自 動 溫 度 控 制 器	4 sets	5 sets
Extrusion die	押 出 模 頭	35mm dia.X1set/45mm dia.X1set	50mm dia.X1set/60mm dia.X1set
Control panel	控 制 箱		
Operation completed with	操作控制包括：馬達轉速控制穩定器、繼電器等。	VS Motor with speed control regulator, ammeter magnetic contactor etc.	
Take-up unit	引 取 機		
Drive motor	引 取 馬 達	1/2 HP	1/2 HP
Height of tower	引 取 塔 高	2600 mm	3200 mm
Width of roller	引 取 輪 寬	450 mm	600 mm
Take-up speed	引 取 速 度	70 m/min max	70 m/min max
Max. distance of elevating	昇降器最大距離	300 mm	650 mm
Air blower	鼓 風 機	2 HP	3 HP
Air cooling ring	冷 卻 風 環	1 unit	1 unit
Steady plate	安 定 板	1 unit	1 unit
Winder	捲 膜 機		
Type	型 式	Surface Friction Type / 表面磨擦式	
Drive motor(torque motor)	傳 動 馬 達	20 kg/cm	20 kg/cm
Max. dia of wound up roll	最 大 捲 起 直 徑	500 mm max	600 mm max
Effective film width	有 效 捲 膜 寬 度	400 mm	500 mm
Wind-up speed	捲 起 速 度	70 m/min max	70 m/min max
Weight of machine	機 械 重 量	1200 kg	1600 kg
Dimension (LxWxH)(m)	機 械 長 寬 高	3.8 X 2.5 X 3.8	3.8 X 2.5 X 3.8
Measurement (Approx.)	裝 箱 才 數 (約)	16 R/cu.m	16 R/cu.m

機械規格局部修改不另行通知貴戶

Specification is subject to change without notification of modification. Alternative design of combined application for HDPE/LDPE & LLDPE is subject to negotiation.